


SR 型 N シリーズ バ어링ヒーター

ユーザーガイド

本書ではバ어링ヒーターの準備や基本的な使い方を説明しています。
詳しい内容については必ず取扱説明書をご参照ください。

各部の名称

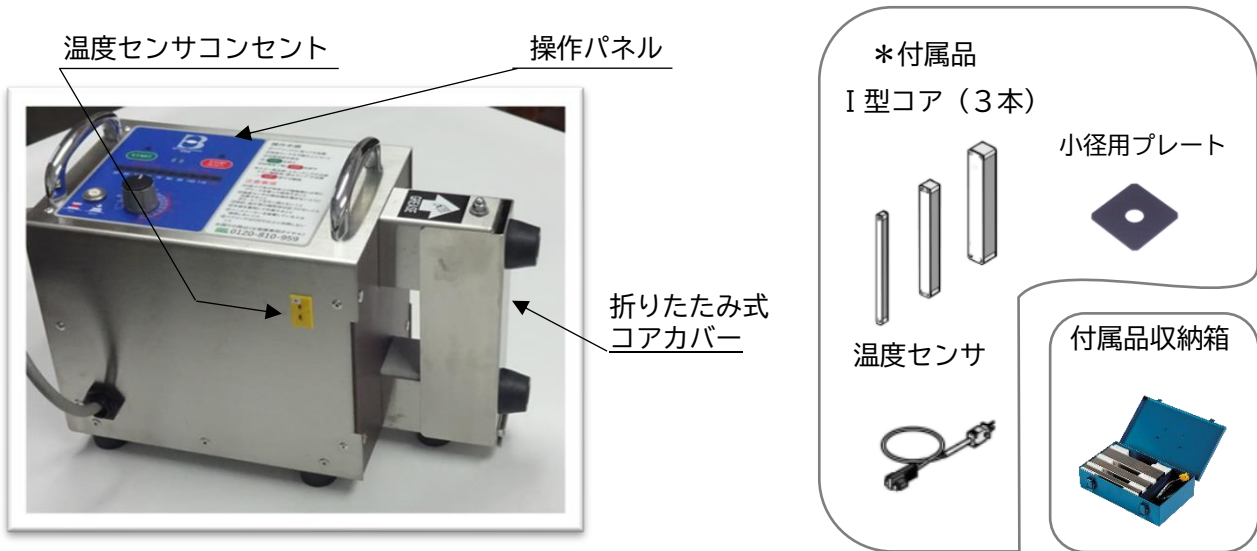

加熱の準備

1. 折りたたみ式コアカバーを開き、本体にバ어링を乗せます。

*外径 60mmφ以下のバ어링を加熱する場合は、小径用プレートをコアガイドカバーに置き、その上にバ어링を乗せてください。

2. バ어링内径部を貫通させ、I 型コアを設置します。


- * I 型コアの研磨面と本体コアの研磨面が接するようにしてください。
- * 断面積の大きな I 型コアほど加熱能力が上がります。
- * 本体コアの研磨面にグリースを十分塗布してください。不足すると騒音、振動の原因になります。




加熱する

1. 温度センサをセンサコンセントに接続し、検出端をベアリング内輪の上に設置します。

*温度センサコンセントの「+」と「-」にご注意ください



*温度センサ拡大図




2. 電源ケーブルを接続します。

101SRN・151SRN・201SRN：電源ケーブルのプラグをコンセントに挿入してください。
202SRN：電源ケーブルの端子を電源部へ接続してください。

3. 温度設定ボリュームで加熱温度を設定します。

[操作パネル]

4. START スイッチを押して加熱を開始します。

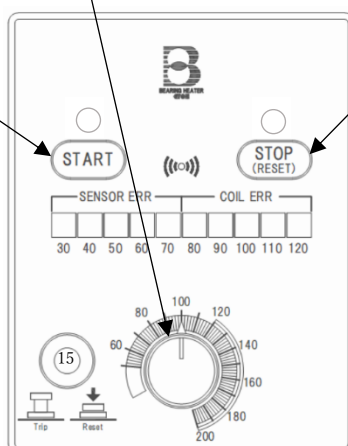

6. STOP スイッチを押すと保温動作を終了し、自動で脱磁を行い停止します。

5. 設定温度まで到達すると、自動で保温動作に移行し、ブザーが鳴ります。

7. I型コアとベアリングを取り外します。
*ベアリングは高温になっていますので手袋を着用してください。

株式会社 江藤電機

〒805-0069 福岡県北九州市八幡東区前田 2-2-7

TEL. 093-681-5338 FAX. 093-671-3221

info@etoh-inc.com

